


Description de l'article/illustrations du produit

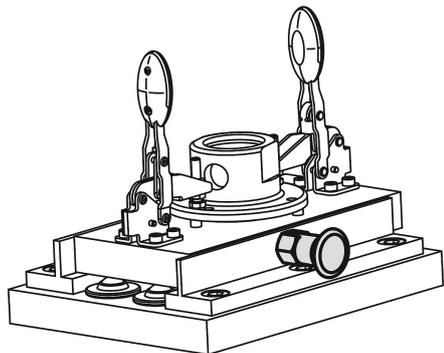

Description

Matière :

Doigt d'arrêt en acier.
 Douille filetée 1.0718.
 Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
 Repère de verrouillage en aluminium.

Finition :

Doigt d'arrêt en acier trempé, rectifié et bruni.
 Douille filetée brunie.
 Repère de verrouillage anodisé rouge.

Nota :

Les doigts d'indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal.
 Le déblocage du doigt d'indexage s'obtient en tirant sur le levier.
 Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.

Sur demande :

Finitions spéciales.

Accessoires :


Entretoise 03089

Indication de dessin :


1) repère de verrouillage

Dessins

Forme A
 sans encoche d'arrêt
 sans contre-écrou

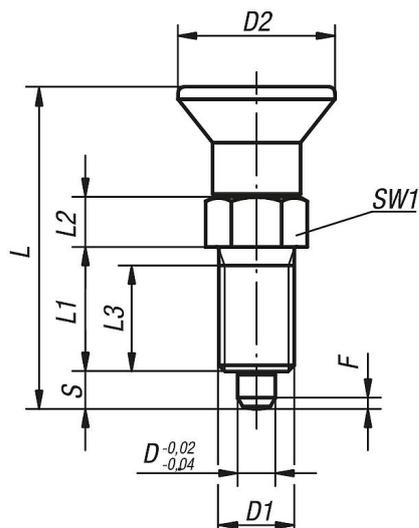

Forme B
 sans encoche d'arrêt
 avec contre-écrou

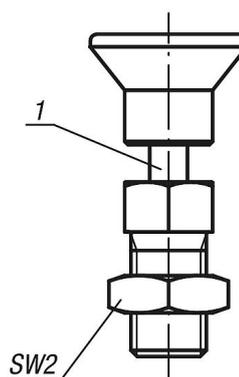

Aperçu des articles

Référence Forme A	Référence Forme B	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Course S	SW1	SW2	F x 30°	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03090-71105	03090-72105	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-/17	1,3	5	12

Aperçu des articles

Référence Forme A	Référence Forme B	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Course S	SW1	SW2	F x 30°	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03090-71206	03090-72206	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-/19	1,8	6	14
03090-71308	03090-72308	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-/24	2,3	15	35